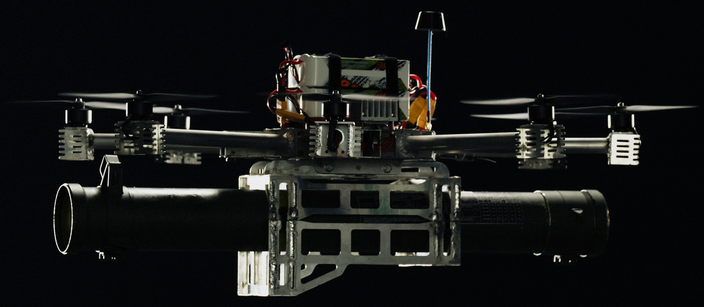

LOKI

Універсальний БПЛА для розвідки,
коригування артилерійського вогню,
скидання боєзарядів різної номенклатури.

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БОЙОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр
1100 мм

Висота з акумуляторами
160 мм

Довжина променю
310 мм

Власна вага з АКБ
8.5 кг

Вага корисного навантаження
10.5 кг

Максимальний робочий час
22 хв

Максимальна швидкість польоту без навантаження
100 км/год

Максимальна швидкість польоту з навантаженням
80 км/год

Максимальна висота польоту без навантаження
4 км

Частота відеопередавачу
5.8 ГГц 3 Вт

Температурний діапазон
-20 - +45 °C

Частота приймачу
TBS Crossfire Nano RX, 915 МГц

АКБ
Li-Po

Ємність АКБ 4*9.5 Аг
38 Аг (957.6 Вт/год)

Напруга
25.2 В (6s)

МОДИФІКАЦІЇ ОКТОКОПТЕРА

L. MATADOR

Легкий гранатомет для боротьби з бронетехнікою та вуличних боях у міських умовах.

L.TM62

Мінування шляхів руху колісної й гусеничної техніки для блокування наступальних дій.

L.2*82 MM

Скид двох мін 82 мм із високою точністю, що перевищує мінометний вогонь.

L.5*60 MM

П'ять скидів для ураження живої сили, техніки та придушення вогневих точок.

L.15*30 MM

Скид гранатометних пострілів із радіусом дії до 70 м² для придушення живої сили.